

NorBat

Standard Serie
FP634T1 - 6 V 3.4 Ah




Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	10 t	20 t
4.80 V	12.5	7.92	6.27	3.50	2.15	1.17	0.84	0.67	0.57	0.31	0.17
4.95 V	12.2	7.68	6.12	3.43	2.11	1.17	0.84	0.67	0.57	0.31	0.17
5.10 V	11.7	7.37	5.89	3.32	2.06	1.16	0.83	0.66	0.56	0.31	0.17
5.25 V	11.2	7.05	5.69	3.24	2.02	1.14	0.83	0.66	0.56	0.31	0.17
5.40 V	10.5	6.65	5.39	3.12	1.96	1.11	0.80	0.64	0.54	0.30	0.16

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	10 t	20 t
4.80 V	70.0	44.7	35.7	20.0	12.4	6.86	5.00	4.01	3.42	1.93	1.04
4.95 V	67.9	43.3	34.9	19.6	12.2	6.82	4.97	3.99	3.40	1.92	1.03
5.10 V	65.1	41.5	33.6	19.0	11.9	6.76	4.93	3.96	3.37	1.91	1.03
5.25 V	62.3	39.8	32.5	18.6	11.7	6.66	4.90	3.93	3.35	1.90	1.02
5.40 V	58.8	37.5	30.7	17.9	11.3	6.49	4.75	3.81	3.25	1.86	1.00

Dimensjon (mm):

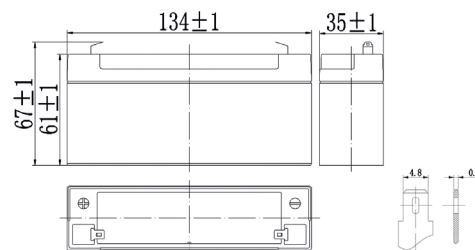

T1
Terminal

Nominell spenning		6 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		3.4 Ah
Design life		8-10 års
Dimensjon	Lengde	134 ±1 mm
	Bredde	35 ±0.5 mm
	Høyde	61 ±1 mm
	Total høyde	67 ±1 mm
Ca. vekt		0.65 kg ±5%

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 25 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 91 %
	6 måneder	Restkapasitet: 82 %
	12 måneder	Restkapasitet: 65 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-15 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		6.8 til 6.9 V
Ladespenning (cyklisk)		7.25 til 7.45 V
Maks ladestrøm		1.02 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		51 A (5 sek.)