

NorBat enkeltceller AGM CFP21200 T10 - 2 V 1 200 Ah



Bilde er av 300Ah modellen

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		1 200 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	475 ±2 mm
	Bredde	175 ±2 mm
	Høyde	330 ±2 mm
	Total høyde	367 ±2 mm
Ca. vekt		66 kg (±3 %)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	1 620	1 080	720	438	312	251	218	187	147	122	64.1	55.6
1.65 V	1 581	1 058	709	436	310	249	217	186	146	122	64.0	55.5
1.70 V	1 523	1 026	691	432	308	248	215	185	145	122	63.8	55.3
1.75 V	1 471	1 001	678	426	306	246	214	184	144	121	63.4	55.0
1.80 V	1 393	964	657	415	297	239	207	178	140	120	63.0	54.6

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):


FV/TID	15 min	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	2 965	2 020	1 368	846	612	492	429	369	292	243	128	112
1.65 V	2 893	1 979	1 347	841	608	489	427	367	291	243	128	112
1.70 V	2 787	1 919	1 313	834	604	486	424	364	289	242	128	111
1.75 V	2 692	1 872	1 287	821	600	482	421	362	287	240	127	111
1.80 V	2 550	1 804	1 248	800	582	468	408	351	278	239	126	110

Dimensjon (mm):

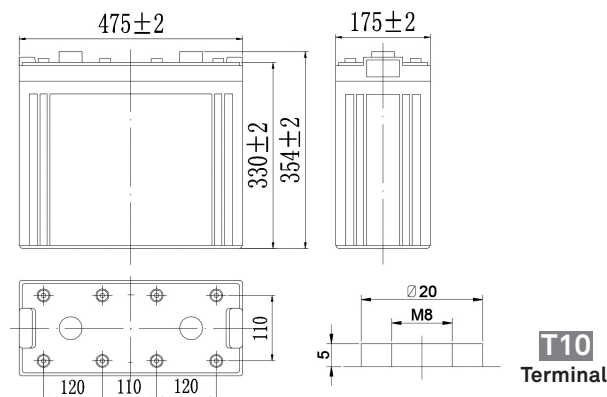

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.25 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 91 %
	6 måneder	Restkapasitet: 82 %
	12 måneder	Restkapasitet: 65 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.25 til 2.30 V
Ladespenning (cyklisk)		2.42 til 2.48 V
Maks lade strøm		240 A
Terminal materialet		kobber
Maks utlade strøm		8 500 A (5 sek.)

Utladekarakteristikk (25 °C)

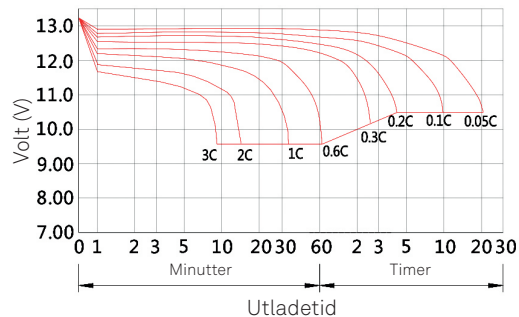

Ladekarakteristikk (25 °C)

