


NorBat enkeltceller AGM CFP21500 T10 - 2 V 1 500 Ah




Bilde er av 300Ah modellen

Utladekarakteristikk (25 °C)

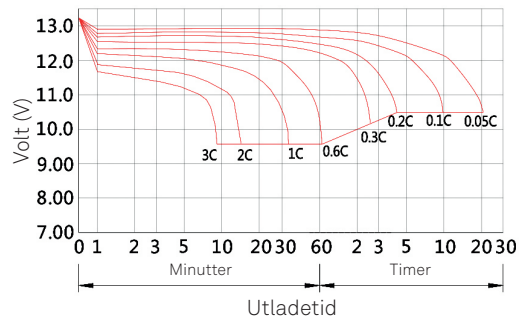

Ladekarakteristikk (25 °C)

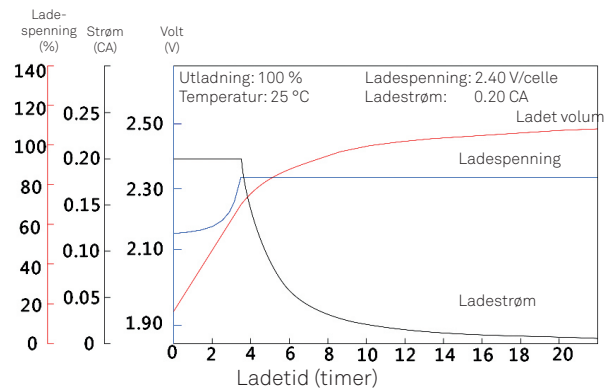

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		1 500 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	400 ±2 mm
	Bredde	350 ±2 mm
	Høyde	345 ±2 mm
	Total høyde	382 ±3 mm
Ca. vekt		91 kg (±3 %)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24t
1.60 V	1 350	900	548	390	314	272	234	184	153	80.2	69.5
1.65 V	1 323	887	545	388	312	271	233	183	152	80.0	69.3
1.70 V	1 283	864	540	385	310	269	231	181	152	79.8	69.1
1.75 V	1 251	847	532	383	308	267	230	180	151	79.3	68.7
1.80 V	1 206	821	518	371	298	259	223	175	150	78.8	68.3

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24t
1.60 V	2 525	1 710	1 058	765	615	537	461	365	304	160	140
1.65 V	2 474	1 684	1 052	760	611	533	458	363	303	160	139
1.70 V	2 398	1 642	1 042	755	607	530	455	361	302	160	139
1.75 V	2 340	1 609	1 027	750	603	526	452	358	301	159	138
1.80 V	2 254	1 560	1 001	727	585	510	439	347	299	158	137

Dimensjon (mm):

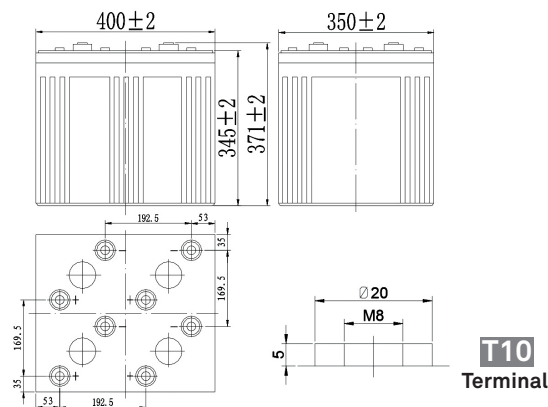

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.2 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 91 %
	6 måneder	Restkapasitet: 82 %
	12 måneder	Restkapasitet: 65 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.25 til 2.30 V
Ladespenning (cyklisk)		2.42 til 2.48 V
Maks ladestrøm		300 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		9 000 A (5 sek.)