


## NorBat enkeltceller AGM CFP23000 T10 - 2 V 3 000 Ah




Bilde er av 300Ah modellen

### Utladekarakteristikk (25 °C)

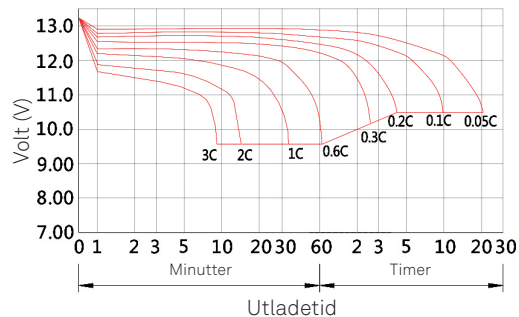

### Ladekarakteristikk (25 °C)

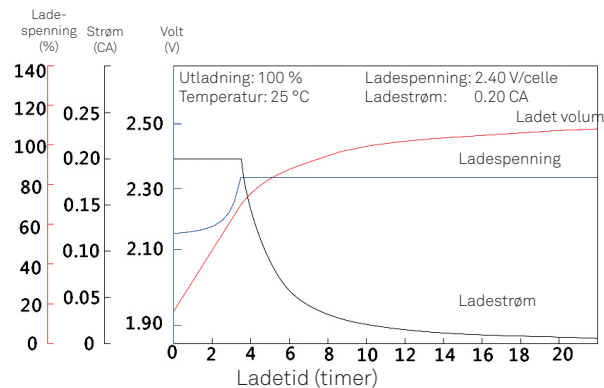

|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Nominell spenning          |             | 2 V           |
| Kapasitet (10 timer, 25°C) |             | 3 000 Ah      |
| Design life                |             | 20 års        |
| Tiltrekningsmoment         |             | 12 Nm         |
| Dimensjon                  | Lengde      | 710 ±3 mm     |
|                            | Bredde      | 352 ±2 mm     |
|                            | Høyde       | 345 ±2 mm     |
|                            | Total høyde | 382 ±3 mm     |
| Ca. vekt                   |             | 185 kg (±3 %) |


### Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

| FV/TID | 30 min | 60 min | 2 t   | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 10 t | 20 t | 24t |
|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 1.60 V | 2 700  | 1 800  | 1 096 | 780 | 627 | 545 | 468 | 367 | 305  | 160  | 139 |
| 1.65 V | 2 646  | 1 773  | 1 090 | 776 | 624 | 541 | 465 | 365 | 305  | 160  | 139 |
| 1.70 V | 2 565  | 1 728  | 1 080 | 770 | 619 | 538 | 462 | 363 | 304  | 160  | 138 |
| 1.75 V | 2 503  | 1 694  | 1 064 | 765 | 615 | 534 | 459 | 360 | 302  | 159  | 137 |
| 1.80 V | 2 411  | 1 642  | 1 037 | 742 | 597 | 518 | 445 | 349 | 300  | 158  | 137 |

### Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

| FV/TID | 30 min | 60 min | 2 t   | 3 t   | 4 t   | 5 t   | 6 t | 8 t | 10 t | 20 t | 24t |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|
| 1.60 V | 5 049  | 3 420  | 2 116 | 1 529 | 1 230 | 1 073 | 922 | 731 | 608  | 321  | 279 |
| 1.65 V | 4 948  | 3 369  | 2 103 | 1 520 | 1 222 | 1 067 | 917 | 726 | 607  | 320  | 279 |
| 1.70 V | 4 797  | 3 283  | 2 084 | 1 510 | 1 214 | 1 059 | 911 | 721 | 605  | 319  | 278 |
| 1.75 V | 4 680  | 3 218  | 2 053 | 1 499 | 1 205 | 1 052 | 904 | 716 | 601  | 317  | 276 |
| 1.80 V | 4 509  | 3 119  | 2 001 | 1 454 | 1 169 | 1 020 | 877 | 695 | 597  | 315  | 274 |

### Dimensjon (mm):

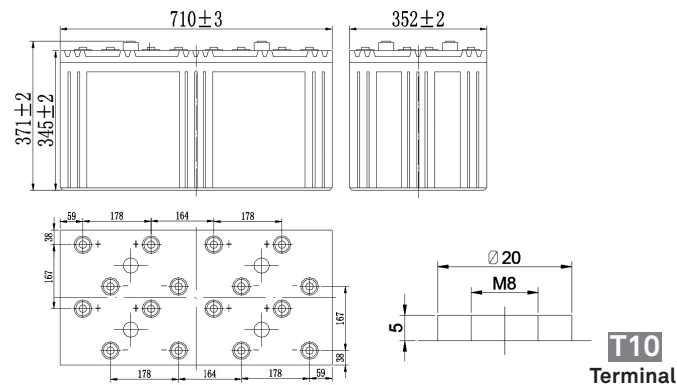

|                                             |            |                     |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|
| Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)          |            | Ca. 0.11 mΩ         |
| Kapasitet influert av temperatur (10 timer) | 40 °C      | 102 %               |
|                                             | 25 °C      | 100 %               |
|                                             | 0 °C       | 85 %                |
|                                             | -15 °C     | 65 %                |
| Selvutladning (25 °C)                       | 3 måneder  | Restkapasitet: 91 % |
|                                             | 6 måneder  | Restkapasitet: 82 % |
|                                             | 12 måneder | Restkapasitet: 65 % |
| Nominell driftstemperatur                   |            | 25 °C ±3 °C         |
| Driftstemperatur intervall                  |            | -20 °C - +50 °C     |
| Ladespenning (float)                        |            | 2.25 til 2.30 V     |
| Ladespenning (cyklisk)                      |            | 2.42 til 2.48 V     |
| Maks lade strøm                             |            | 600 A               |
| Terminal materialet                         |            | kobber              |
| Maks utlade strøm                           |            | 15 000 A (5 sek.)   |