


NorBat enkeltceller AGM

CFP2350 T10 - 2 V 350 Ah




Bilde er av 300Ah modellen

Utladekarakteristikk (25 °C)

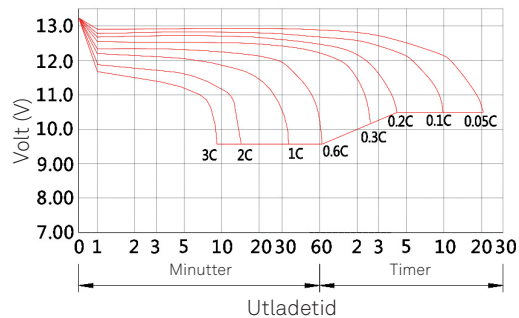

Ladekarakteristikk (25 °C)

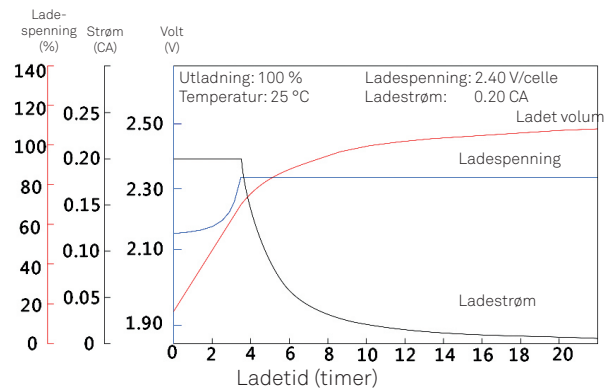

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		350 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	171 ±2 mm
	Bredde	151 ±2 mm
	Høyde	330 ±2 mm
	Total høyde	364 ±2 mm
Ca. vekt		19.2 kg (±4 %)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24t
1.60 V	315	210	128	91.0	73.2	63.5	54.6	42.8	35.6	18.7	16.2
1.65 V	309	207	127	90.5	72.8	63.2	54.3	42.6	35.6	18.7	16.2
1.70 V	299	202	126	89.9	72.3	62.7	53.9	42.3	35.5	18.6	16.1
1.75 V	292	198	124	89.3	71.8	62.3	53.6	42.0	35.2	18.5	16.0
1.80 V	281	192	121	86.6	69.6	60.4	51.9	40.7	35.0	18.4	15.9

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24t
1.60 V	589	399	247	178	143	125	108	85.3	70.9	37.4	32.6
1.65 V	577	393	245	177	143	124	107	84.8	70.8	37.3	32.5
1.70 V	560	383	243	176	142	124	106	84.2	70.6	37.2	32.4
1.75 V	546	375	240	175	141	123	105	83.6	70.1	37.0	32.2
1.80 V	526	364	233	170	136	119	102	81.1	69.7	36.8	32.0

Dimensjon (mm):

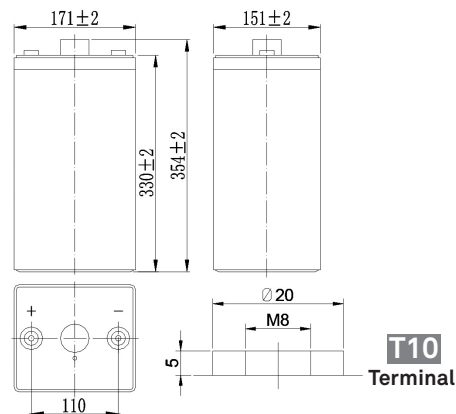

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.65 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 91 %
	6 måneder	Restkapasitet: 82 %
	12 måneder	Restkapasitet: 65 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.25 til 2.30 V
Ladespenning (cyklisk)		2.42 til 2.48 V
Maks ladestrøm		70 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		2 200 A (5 sek.)