





Bilde er av 300Ah modellen

Utladekarakteristikk (25 °C)

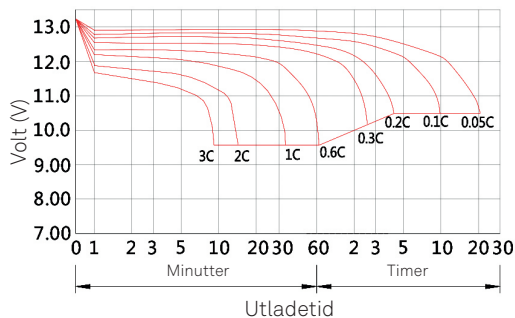

Ladekarakteristikk (25 °C)

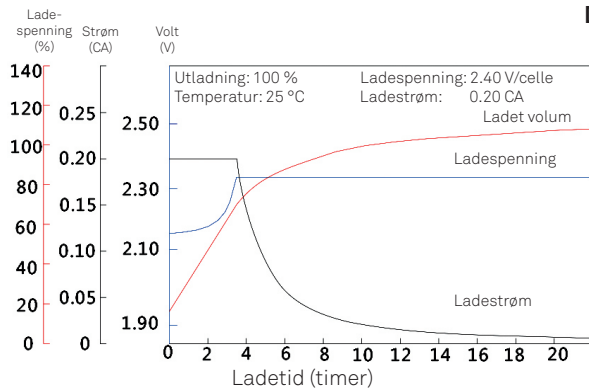

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		1 200 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	275±2 mm
	Bredde	210±2 mm
	Høyde	646±3 mm
	Total høyde	701±3 mm
Ca. vekt	Uten syre	62 kg (±5%)
	Med syre	86 kg (±5%)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	984	672	402	314	253	222	189	144	122	66.0	57.4
1.65 V	964	662	400	312	251	221	187	143	122	65.8	57.3
1.70 V	935	645	396	308	248	218	185	141	122	65.6	57.1
1.75 V	912	632	390	306	246	216	184	140	121	65.3	56.8
1.80 V	879	613	380	297	239	210	178	136	120	64.8	56.4

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	1 840	1 277	776	616	495	437	372	286	243	132	115
1.65 V	1 803	1 258	771	612	492	434	369	284	243	132	115
1.70 V	1 748	1 226	764	604	486	428	364	280	242	131	115
1.75 V	1 706	1 201	753	600	482	426	362	278	240	131	114
1.80 V	1 643	1 164	734	582	468	413	351	270	239	130	113

Dimensjon (mm):

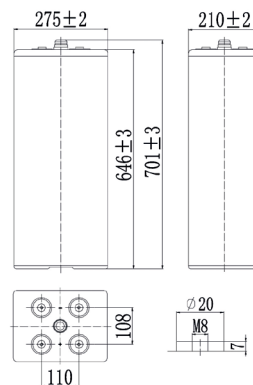

T10
Terminal

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.22 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 88 %
	6 måneder	Restkapasitet: 76 %
	12 måneder	Restkapasitet: 55 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.20 til 2.24 V
Ladespenning (cyklisk)		2.35 til 2.40 V
Maks ladestrøm		300 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		2 400 A (5 sek.)