





Bilde er av 300Ah modellen

Utladekarakteristikk (25 °C)

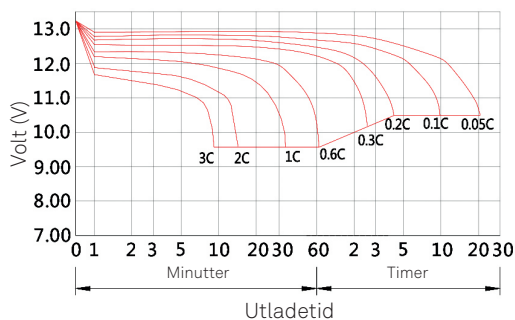

Ladekarakteristikk (25 °C)

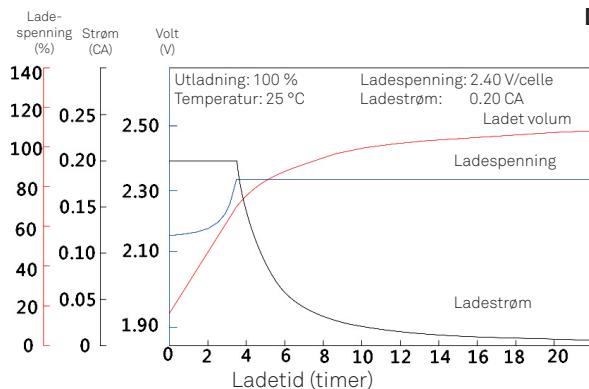

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		1 500 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	275±2 mm
	Bredde	210±2 mm
	Høyde	796±3 mm
	Total høyde	851±3 mm
Ca. vekt	Uten syre	75 kg (±5%)
	Med syre	105 kg (±5%)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	1 230	840	502	393	316	277	236	180	153	82.5	71.8
1.65 V	1 205	827	499	391	314	276	234	179	152	82.3	71.6
1.70 V	1 169	806	495	385	310	272	231	177	152	82.1	71.4
1.75 V	1 140	790	488	383	308	270	230	176	151	81.6	71.0
1.80 V	1 098	766	475	371	298	262	223	170	150	81.0	70.5

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	2 300	1 596	970	770	619	546	464	357	304	165	144
1.65 V	2 254	1 572	964	766	615	543	462	355	303	165	144
1.70 V	2 185	1 532	955	755	607	536	455	350	302	164	144
1.75 V	2 132	1 502	941	750	603	532	452	347	301	163	143
1.80 V	2 054	1 456	917	727	585	516	439	337	299	162	142

Dimensjon (mm):

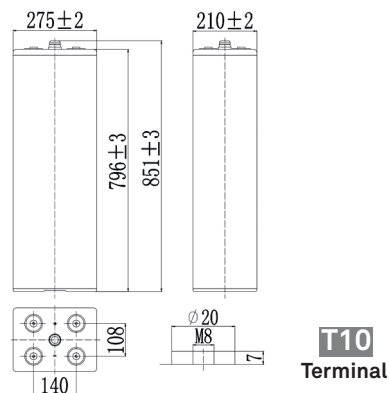

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.21 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 88 %
	6 måneder	Restkapasitet: 76 %
	12 måneder	Restkapasitet: 55 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.20 til 2.24 V
Ladespenning (cyklisk)		2.35 til 2.40 V
Maks ladestrøm		375 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		3 000 A (5 sek.)