





Bilde er av 300Ah modellen

Utladekarakteristikk (25 °C)

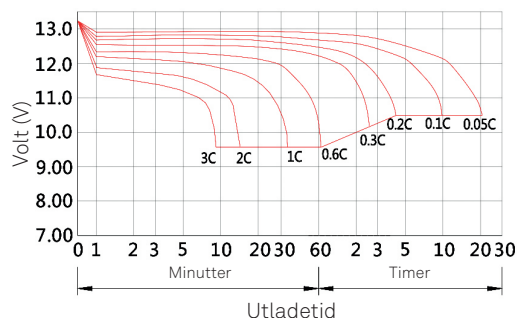

Ladekarakteristikk (25 °C)

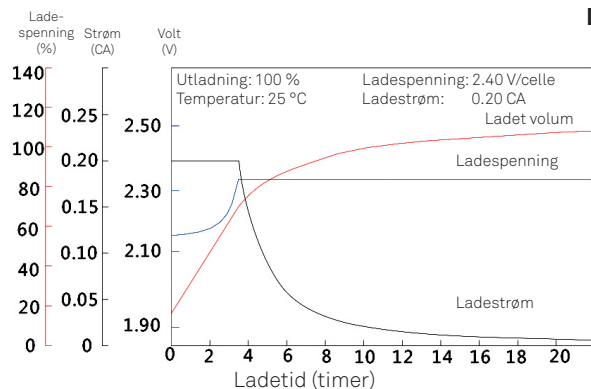

Nominell spenning		2 V
Kapasitet (10 timer, 25°C)		200 Ah
Design life		20 års
Tiltrekningsmoment		12 Nm
Dimensjon	Lengde	206±2 mm
	Bredde	103±1 mm
	Høyde	355±2 mm
	Total høyde	410±2 mm
Ca. vekt	Uten syre	13.5 kg (±5%)
	Med syre	17.5 kg (±5%)


Utladekarakteristikk (A, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	164	112	67.0	52.4	42.1	37.0	31.4	24.0	20.4	11.0	9.57
1.65 V	161	110	66.6	52.1	41.9	36.8	31.2	23.9	20.3	11.0	9.55
1.70 V	156	108	66.0	51.4	41.3	36.3	30.8	23.6	20.3	10.9	9.52
1.75 V	152	105	65.0	51.0	41.0	36.0	30.6	23.4	20.1	10.9	9.47
1.80 V	146	102	63.4	49.5	39.8	34.9	29.7	22.7	20.0	10.8	9.40

Utladekarakteristikk (Watt, 25 °C):

FV/TID	30 min	60 min	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t	20 t	24 t
1.60 V	307	213	129	103	82.5	72.8	61.9	47.6	40.5	22.0	19.2
1.65 V	301	210	129	102	82.1	72.4	61.6	47.3	40.4	21.9	19.2
1.70 V	291	204	127	101	80.9	71.4	60.7	46.7	40.3	21.9	19.1
1.75 V	284	200	125	100	80.4	70.9	60.3	46.3	40.1	21.8	19.0
1.80 V	274	194	122	97.0	77.9	68.8	58.5	44.9	39.8	21.6	18.9

Dimensjon (mm):

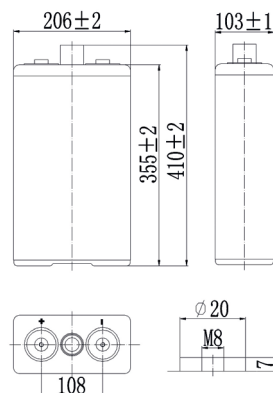

T10
Terminal

Indre motstand (Fullt ladet 25 °C)		Ca. 0.85 mΩ
Kapasitet influert av temperatur (10 timer)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Selvutladning (25 °C)	3 måneder	Restkapasitet: 88 %
	6 måneder	Restkapasitet: 76 %
	12 måneder	Restkapasitet: 55 %
Nominell driftstemperatur		25 °C ±3 °C
Driftstemperatur intervall		-20 °C - +50 °C
Ladespenning (float)		2.20 til 2.24 V
Ladespenning (cyklisk)		2.35 til 2.40 V
Maks ladestrøm		50 A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		400 A (5 sek.)